

**DEBOURBEUR  
SEPARATEUR  
A HYDROCARBURES  
(5 mg/l)**

**Affaire : LOCATEX**


05.49.46.16.02

# DEBOURBEUR SEPARATEUR A HYDROCARBURES gamme BBC

5 mg/l rectangulaire avec by-pass intégré

## EQUIPEMENTS

- Casse débit
- Filtre coalesceur
- 2 puits de visite ( 500 mm jusqu'au taille 10 ,800 mm de taille 15 à 30 l/s )  
Hauteur 100 mm
- Obturateur automatique

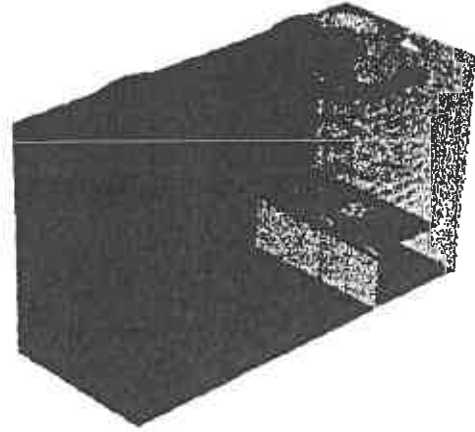


## CONSTRUCTION

Matériel rectangulaire réalisé en acier S235JR protégé par un revêtement époxy.

## PRINCIPE

Débourbeur séparateur à hydrocarbures équipé d'un filtre coalesceur. Il assure le prétraitement des eaux de ruissellement de parking ou de voiries en garantissant suivant la DIN 1999 un rejet inférieur à 5 mg/l pour des hydrocarbures libres non émulsionnés. Le volume de déboureur est de 100 litres par l/s traité. L'appareil est équipé d'un by-pass intégré afin d'évacuer les débits supérieurs au débit de traitement.

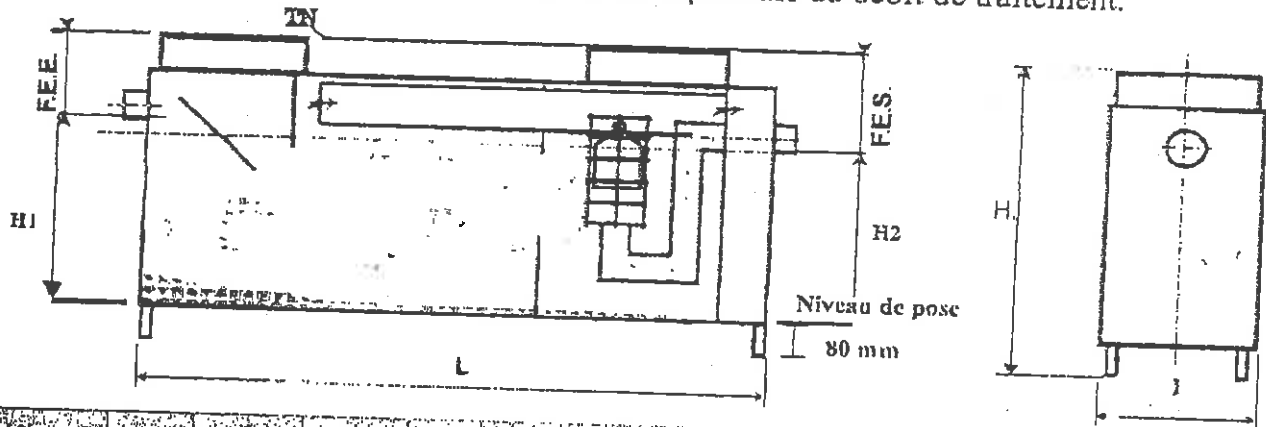

Reference	QT	QP	DN	l	L	FEE	FES	H	H1	H2	TN/FEE	POIDS
											mm	kg
BBC0302	3	15	200	600	1500	- 350	- 400	1280	850	800	1200	240
BBC0602	6	30	200	600	2100	- 400	- 450	1680	1200	1150	1200	320
BBC1003	10	50	300	850	2100	- 350	- 400	1580	1150	1100	1200	450
BBC1502	15	75	200	1000	2500	350	- 400	1680	1250	1200	1200	560
BBC1503	15	75	300	1000	2500	- 450	- 500	1680	1150	1100	1300	560
BBC2003	20	100	300	1000	2300	- 450	- 500	2180	1650	1600	1300	600
BBC2004	20	100	400	1000	2300	- 550	- 600	2180	1550	1500	1400	680
BBC3004	30	180	400	1000	3300	- 450	- 500	2180	1650	1600	1300	860

Les informations techniques peuvent évoluer sans préavis